




СЛАНЦЕВСКИЙ ЗАВОД ПРУЖИН

Приём заказов и отгрузка продукции осуществляется в центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д.30, офис 106, тел/факс (812) 385-56-56 zakaz@mirpruzhin.ru, МирПружин.РФ

Контактная информация

Компания	
Представитель	
Телефон	
e-mail	

Пружина растяжения

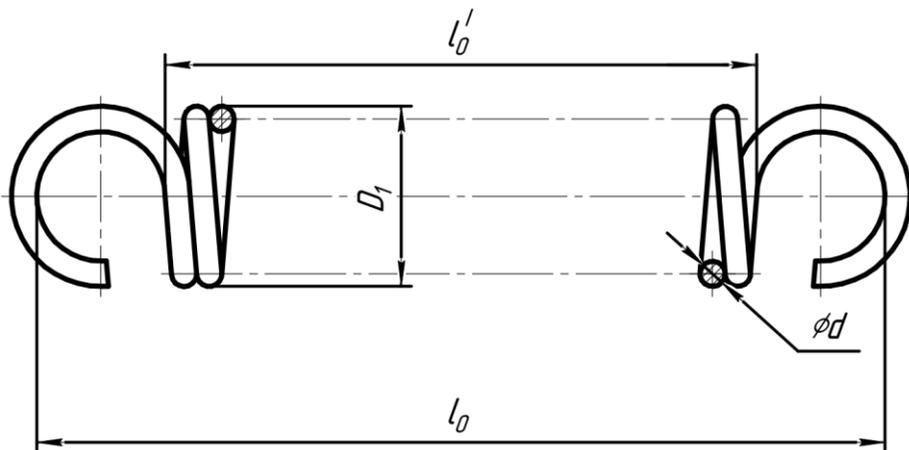


Количество, шт.

Параметры пружины


Заполните необходимые параметры пружины. Параметры по умолчанию отмечены флажком

Направление навивки	любое	правое	левое	Примечание
Диаметр проволоки, d (мм)				
Наружный диаметр, D ₁ (мм)				
Длина пружины, l ₀ (мм)				
Длина рабочей части пружины, l ₀ ' (мм)				
Число рабочих витков, n				
Материал				Защитное покрытие
Стандартный материал				Хим.Фос.прм.
Проволока по ГОСТ 9389-75				Хим.Окс.прм.
Сталь 60С2А/ 51ХФА				Ц6хр÷Ц30хр
Нерж. сталь 12Х18Н10Т/ AISI302				Кдбхр÷Кд30хр
Другой				Другое


Ориентация зацепов

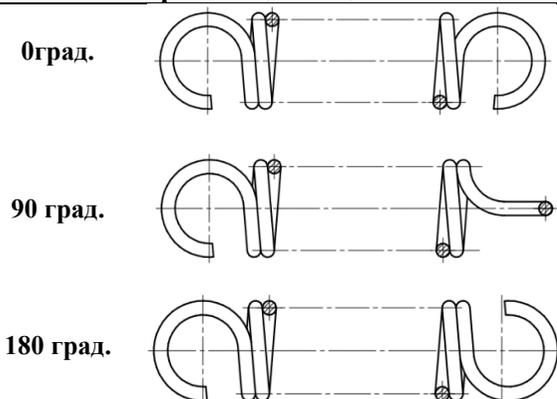

открытый




закрытый




Тип зацепа


зацеп из полного витка (по умолчанию)




зацеп из полного витка под 60 град.




зацеп из половины витка



вытянутый зацеп



зацеп из полного витка под 90 град.



усиленный зацеп с ввёртышами

