




# СЛАНЦЕВСКИЙ ЗАВОД ПРУЖИН

Приём заказов и отгрузка продукции осуществляется в центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д.30, офис 106, тел/факс (812) 385-56-56  
zakaz@mirpruzhin.ru, [МирПружин.РФ](http://MirPruzhin.RF)

## Контактная информация

Компания	
Представитель	
Телефон	
e-mail	
Количество, шт.	

## Пружина сжатия

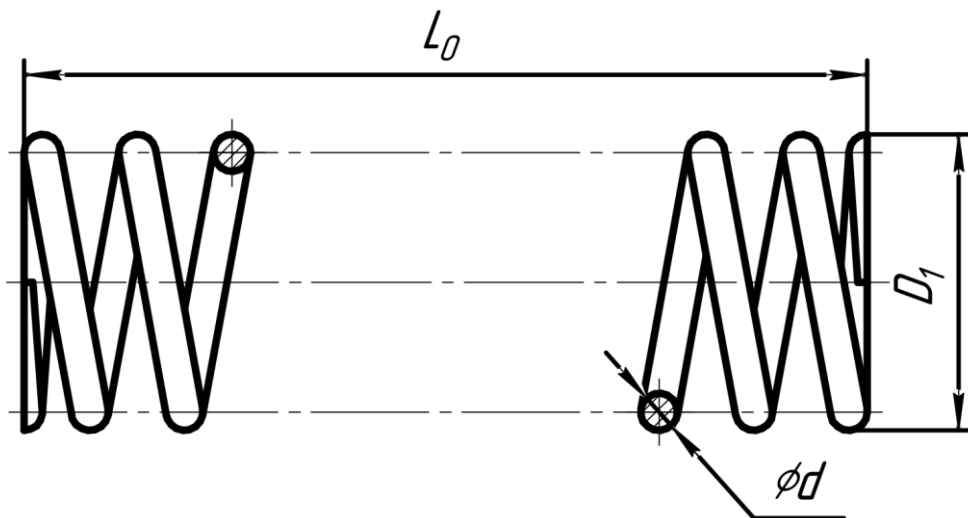

## Параметры пружины

Заполните необходимые параметры пружины. Параметры по умолчанию отмечены флажком

Направление навивки	любое	правое	левое	Примечание
Диаметр проволоки, d (мм)				
Наружный диаметр, D <sub>1</sub> (мм)				
Высота пружины, L <sub>0</sub> (мм)				
Число рабочих витков, n				
Полное число витков, n <sub>1</sub>				

## Материал


Материал	Защитное покрытие
Стандартный материал	Хим.Фос.п.рм.
Проволока по ГОСТ 9389-75	Хим.Окс.п.рм.
Сталь 60С2А/ 51ХФА	Ц6хр÷Ц30хр
Нерж. сталь 12Х18Н10Т/ AISI302	Кдбхр÷Кд30хр
Другой	Другое

Работает в гильзе


Работает на стержне

D<sub>2</sub> = \_\_\_\_\_ (мм)

D<sub>c</sub> = \_\_\_\_\_ (мм)

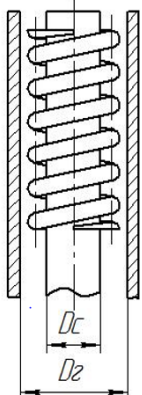


Поджатый зашлифованный

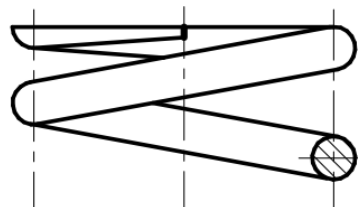

Варианты оформления опорных витков

Поджатый нешлифованный



Спираль

